


## Ficha técnica de produto

94.A2.014402 - Módulo Exp. Grande p/ 12 Bat.Sel.17/18Ah - 144V (Gerador FV)

<b>Descrição comercial:</b>	Módulo Exp. Grande p/ 12 Bat.Sel.17/18Ah - 144V (Gerador FV)
<b>Código EAN:</b>	7898650934416
<b>Família comercial:</b>	Módulos de Baterias FV Híbridos

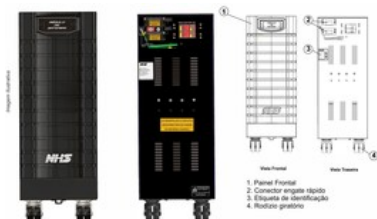

### BATERIA

<b>Tensão operação:</b>	144V
<b>Tipo de bateria:</b>	Selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
<b>Quantidade de baterias:</b>	12 x 17/18Ah/12V interna
<b>Faixa de operação:</b>	174 - 122 Vcc

### AUTONOMIA

<b>Aut. típica:</b>	44 minutos
<b>Aut. meia carga:</b>	67 minutos
<b>Aut. plena carga:</b>	28 minutos
<b>Corrente de recarga:</b>	3,6 A

### MÓDULOS

<b>Módulos observação:</b>	Fórmula para estimativa da autonomia em relação a potência: $f(x) = 397389,6298 x^{-1},1907$
<b>Configuração 1:</b>	Potência da carga: 600 W
<b>Autonomia 1:</b>	201 minutos
<b>Configuração 2:</b>	Potência da carga: 1200 W
<b>Autonomia 2:</b>	88 minutos
<b>Configuração 3:</b>	Potência da carga: 1800 W
<b>Autonomia 3:</b>	54 minutos
<b>Configuração 4:</b>	Potência da carga: 2400 W
<b>Autonomia 4:</b>	37 minutos
<b>Configuração 5:</b>	Potência da carga: 3000 W
<b>Autonomia 5:</b>	28 minutos

### PROTEÇÃO

<b>Curto-circuito:</b>	Disjuntor Bipolar 50A DC Breaker
------------------------	----------------------------------

### DIMENSÕES

<b>Gabinete:</b>	Gabinete Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Movimentação:</b>	Rodízios Giratórios
<b>Comprimento:</b>	697mm
<b>Largura:</b>	210mm
<b>Altura:</b>	570mm
<b>Peso líquido:</b>	87,64 Kg
<b>Mais mecânica:</b>	gabinete metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi

### AMBIENTE

<b>Temp. de funcionamento:</b>	0 a 40°C
<b>Umidade:</b>	0 a 90% sem condensação

### EMBALAGEM

<b>Embalagem primária:</b>	Caixa de papelão kraft microondulada +Proteção de madeira para embalagem
<b>Proteção interna:</b>	Calço EPS
<b>Peso para transporte:</b>	99,22kg
<b>Altura para transporte:</b>	620mm
<b>Largura para transporte:</b>	273mm
<b>Profundidade para transporte:</b>	856mm

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

<b>Certificação de produto:</b>	Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
<b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b>	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729