


## Ficha técnica de produto

94.A2.024005 - Módulo Exp. Grande p/ 20 Bat.Sel. 9Ah - 240V (Gerador FV)

<b>Descrição comercial:</b>	Módulo Exp. Grande p/ 20 Bat.Sel. 9Ah - 240V (Gerador FV)
<b>Código EAN:</b>	7898650936670
<b>Família comercial:</b>	Módulos de Baterias FV Híbridos

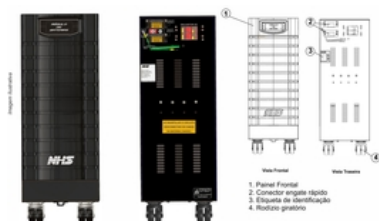

### BATERIA

<b>Tensão operação:</b>	290 - 204 Vcc
<b>Tipo de bateria:</b>	Selada
<b>Quantidade de baterias:</b>	20

### AUTONOMIA

<b>Aut. típica:</b>	16 minutos
<b>Aut. meia carga:</b>	25 minutos
<b>Aut. plena carga:</b>	10 minutos
<b>Corrente de recarga:</b>	1,8 A

### MÓDULOS

<b>Módulos observação:</b>	Fórmula para estimativa da autonomia em relação a potência: $f(x) = 292753,7742 x^{-1,2828}$
<b>Configuração 1:</b>	Potência da carga: 500 W
<b>Autonomia 1:</b>	188 minutos
<b>Configuração 2:</b>	Potência da carga: 1000 W
<b>Autonomia 2:</b>	82 minutos
<b>Configuração 3:</b>	Potência da carga: 2000 W
<b>Autonomia 3:</b>	34 minutos
<b>Configuração 4:</b>	Potência da carga: 3000 W
<b>Autonomia 4:</b>	20 minutos
<b>Configuração 5:</b>	Potência da carga: 4000 W
<b>Autonomia 5:</b>	13 minutos
<b>Configuração 6:</b>	Potência da carga: 5000 W
<b>Autonomia 6:</b>	10 minutos

### DIMENSÕES

<b>Gabinete:</b>	Metálico
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Comprimento:</b>	700mm
<b>Largura:</b>	210mm
<b>Altura:</b>	510mm
<b>Mais mecânica:</b>	gabinete metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi

### AMBIENTE

<b>Temp. de funcionamento:</b>	0 a 40°C
<b>Umidade:</b>	0 a 90% sem condensação

### EMBALAGEM

<b>Embalagem primária:</b>	Caixa de papelão kraft microondulada
<b>Proteção interna:</b>	Calço EPS

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

<b>Certificação de produto:</b>	Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
<b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b>	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729