

Especificação de Produto		Cód.: 94.C0.000001	Setor: Montagem	Pág. 1 / 5
ELABORAÇÃO		Gisele	Desenv. Produto	DATA
APROVAÇÃO		Thiago	Desenv. Produto	28/10/15
REVISÃO	DATA	SUMÁRIO		RESPONSÁVEL
R00	28/10/15	Emissão de documento		Daiane
R01	13/11/15	Alterado posicionamento etiqueta nº de série		Daiane



Figura 01: GPRS e fonte

Soltar o borne e inserir etiqueta nº de série



Figura 02: GPRS sem o borne e com etiqueta nº de série



Figura 03: Vista traseira GPRS


RETRABALHO DA FONTE



1º) Retirar o pino que vem na fonte



2º) Decapar isolação externa com 1,5cm e vias internas com 0,5cm e estanhar

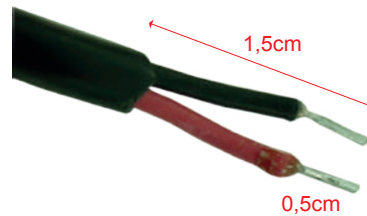

3º) Conectar os cabinhos no terminal borne, conforme imagem.
- o cabo vermelho voltado para o lado da escrita " NHS "

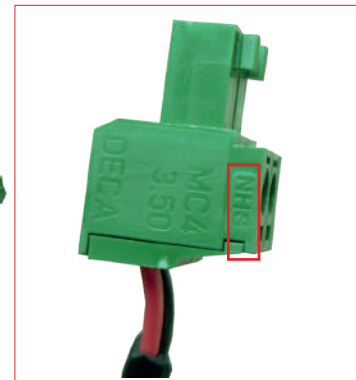


Figura 04: Passo a passo para retrabalho no cabo da fonte do GPRS



Figura 05: Suporte GPRS



Figura 06: Fixação do suporte no GPRS

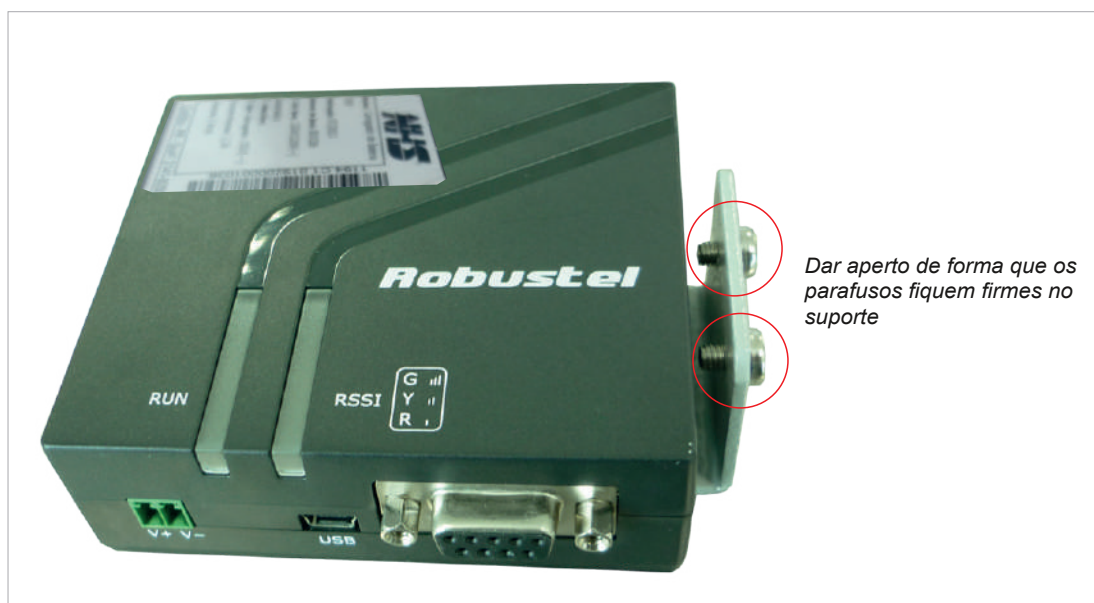


Figura 07: GPRS fixado e pronto para ser embalado

Embalar GPRS + cd no próprio plástico do GPRS



Embalar antena do GPRS



Embalar cabo da antena





Embalar a fonte e o cabo RS232/USB e inserir os itens dentro da caixa do GPRS, exceto a antena (Retirar a divisória que vem na caixa)



Inserir a caixa com os itens dentro da caixa maior junto com a antena e inserir isopor para preencher o espaço vazio dentro da caixa



Após preencher o espaço vazio, fechar a caixa