


# Ficha técnica de produto

07/07/2026

94.MB.009605 - Módulo de Bateria MBFG (Torre 8 Bat. Sel.9Ah - 96V)

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Descrição comercial: | Módulo de Bateria MBFG (Torre 8 Bat. Sel.9Ah - 96V) |
| Código EAN:          | 7908889502970                                       |
| Família comercial:   | Módulos de baterias                                 |

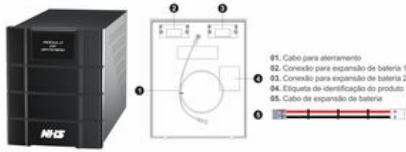

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição das características: | » Gabinete Metálico com pintura epóxi<br>» Utilizad baterias selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento<br>» Engate rápido para conexão com nobreak<br>» Tampas laterais com fácil remoção |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BATERIA

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensão operação:        | 96V                                                    |
| Tipo de bateria:        | Selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento |
| Quantidade de baterias: | 8 x 9Ah/12V                                            |

## DIMENSÕES

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gabinete:     | Gabinete Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi |
| Cor:          | Preto                                                           |
| Comprimento:  | 490mm                                                           |
| Largura:      | 192mm                                                           |
| Altura:       | 236mm                                                           |
| Peso líquido: | 28kg                                                            |

## AMBIENTE

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp. de funcionamento: | O produto opera em temperaturas entre 0°C e 40°C. Recomenda-se utilizar o produto em ambientes com temperatura controlada, até 25°C, para garantir o desempenho e vida útil das baterias. |
| Umidade:                | 0 a 90% sem condensação                                                                                                                                                                   |

## EMBALAGEM

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Embalagem primária:           | Caixa de papelão kraft microondulada |
| Proteção interna:             | Calço EPS                            |
| Peso para transporte:         | 28,7kg                               |
| Altura para transporte:       | 288mm                                |
| Largura para transporte:      | 260mm                                |
| Profundidade para transporte: | 580mm                                |

## OPCIONAIS

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Engate rápido: | 2 entradas (Acompanha 1un de cabo de engate) |
|----------------|----------------------------------------------|

## HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

|                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Certificação de produto:                        | Produto Beneficiado pela Legislação de Informática                  |
| Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade: | ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729 |