


Ficha técnica de produto

94.A2.024001 - Módulo Exp. Rack20 Fechado 20 B. Est. 45Ah - 240V (Gerador FV)

Descrição comercial:	Módulo Exp. Rack20 Fechado 20 B. Est. 45Ah - 240V (Gerador FV)
Código EAN:	7898650934393
Família comercial:	Módulos de Baterias FV Híbridos

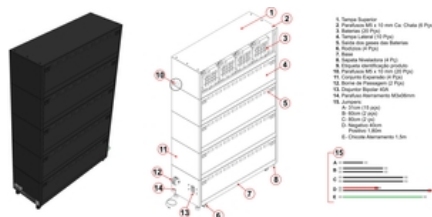

BATERIA

Tensão operação:	240 V
Tipo de bateria:	Estacionária
Quantidade de baterias:	20 x 45Ah/12V
Faixa de operação:	290 - 204 Vcc

AUTONOMIA

Aut. típica:	116 minutos
Aut. meia carga:	172 minutos
Aut. plena carga:	75 minutos
Corrente de recarga:	9 A

MÓDULOS

Módulos observação:	Fórmula para estimativa da autonomia em relação a potência: $f(x) = 1541531,3901 \times x^{-1,1644}$
Configuração 1:	Potência da carga: 1000W
Autonomia 1:	491 minutos
Configuração 2:	Potência da carga: 2000W
Autonomia 2:	223 minutos
Configuração 3:	Potência da carga: 3000W
Autonomia 3:	139 minutos
Configuração 4:	Potência da carga: 4000W
Autonomia 4:	99 minutos
Configuração 5:	Potência da carga: 5000W
Autonomia 5:	75 minutos

PROTEÇÃO

Curto-circuito:	Disjuntor Bipolar 50A DC Breaker
------------------------	----------------------------------

DIMENSÕES

Gabinete:	Gabinete Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi
Cor:	Preto
Movimentação:	Rodízios Giratórios
Comprimento:	840mm
Largura:	310mm
Altura:	1300mm
Peso líquido:	298,6Kg
Mais mecânica:	gabinete metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi

AMBIENTE

Temp. de funcionamento:	0 a 40°C
Umidade:	0 a 90% sem condensação

EMBALAGEM

Embalagem primária:	Caixa de papelão kraft microondulada
Peso para transporte:	303,4kg
Altura para transporte:	1275mm
Largura para transporte:	315mm
Profundidade para transporte:	842mm

HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

Certificação de produto:	Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729